



Fișă tehnică nr. 2
Ușă secțională rezidențială cu
șină joasă EurosandoOR

Ușă de garaj secțională rezidențială

1. Informații despre producători:

DECLARAȚIA PRODUCĂTORULUI Nr. 102

Producătorul: **SC SWING TRADE SRL**
Sovata, str. Principală, nr:72-74
RO – 545500 , Jud. Mureș



Pentru care această declarație face referire, sunt în deplină concordanță cu directivele UE și cu următoarele standarde :

DIN EN 13241-1:2003+A1:2011, privind fabricarea ușilor secționale
secționale **DIN EN 12604:2000, DIN EN 12605:2000**, privind securitatea exploatării ușilor
DIN EN 12453:2000-11 privind securitatea exploatării ușilor secționale acționate
electric **DIN EN 60204:1998-11** privind securitatea exploatării echipamentelor electrice

Declarația noastră este susținută de rezultatul testelor efectuate de către **SP Technical Research Institute of Sweden Certification** în baza raportului **0402—CPD—491646** din data de 26-10-2009. Rezultatul testului arată ca produsele mai sus menționate sunt în concordanță cu cerințele standardului armonizat EN 13241-1:2003.

Hegyi Sandor
Consiliul de administrație

01-10-2015

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'S' and 'H'.



Ușă de garaj secțională rezidențială

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ Nr. 101

conform Regulamentului produselor pentru construcții UE 305/2011/UE



1. Ușă secțională industrială : **EurosandoOR®**
2. Nr. Serie : Specificat pe fiecare produs în parte pe marcajul CE
3. Destinația utilizării: Ușile secționale industriale cu acționare manuală sau electrică se instalează pentru a permite accesul în diferite spații, atât al persoanelor cât și al vehiculelor. Utilizarea conform destinației constă în permiterea unui acces în condiții de siguranță pentru mărfuri și vehicule însoțite sau comandate de persoane, în domeniile private sau publice industriale.
- 4/5 Producător: **SWING TRADE SRL**
Sovata, str. Principală, nr 72-74, Jud Mureș
6. Sistem pentru evaluarea
constanței performanței: 3
7. Standard armonizat: EN-13241-1
8. Performanță declarată: **SP Technical Research Institute of Sweden Certification**
9. Caracteristici esențiale:

Nr.	Caracteristici esențiale	Performanța	Specificații tehnice armonizată
1	Impermeabilitate	1	EN 13241-1
2	Rezistență împotriva presiunii vântului	3	EN 13241-1
3	Rezistența la căldură panou plin	0,8 W/(M²k)	EN 13241-1
4	Rezistența la căldură panou cu geam	0,9 W/(M²k)	EN 13241-1
5	Permeabilitatea la aer	3	EN 13241-1
6	Deschidere în condiții de siguranță	îndeplinită	EN 13241-1
7	Rezistență mecanică și stabilitate	îndeplinită	EN 13241-1
8	Forțe de acționare (uși cu acționare electrică)	îndeplinită	EN 13241-1
9	Forțe pentru acționare manuală	îndeplinită	EN 13241-1

10. Performanța produsului conform numerelor 1 și 2 corespunde performanței explicate la numărul 9.
Producătorul poartă în exclusivitate responsabilitatea pentru întocmirea acestei declarații de performanță,
conform datelor de la punctul 4 și 5 .
Semnată de producător și în numele acestuia de către :

Hegyi Sandor
Consiliul de administra

01-10-2015



Ușă de garaj secțională rezidențială



DECLARATIE DE CONFORMITATE

Firma **SWING TRADE SRL** , cu sediul in Sovata, str. Principala, nr. 72-74, Jud. Mures,
tel/fax: 0265-570320, numar de inmatriculare la Registrul Comertului J 26-690- 1997
declaram pe propria raspundere , conform prevederilor art. 5 din Hotararea Guvernului
nr.1.022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea,
securitatea muncii si protectia mediului, ca produsele si serviciile noastre nu pun in pericol
viata, sanatatea , securitatea muncii, si nu produc impact negativ asupra mediului si sunt in
conformitate cu

SR EN 13241-1:2003



conform Certificatului CE nr : 0402-CPD-491646
conform Certificatului CE nr : 0402-CPD-221248

SI

Prezenta Declaratie de Conformitate este elaborata in conformitate cu cerintele
urmatoarelor normative

DOCUMENT	TITLU
OG 21/21-08-1992	Protectia Consumatorului
Legea 608/2001	Evaluarea conformitatii produselor
H.G. Nr. 622 / 21-04-2	Stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii
OUG nr 200 /9-11-200	Clasificarea , etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice
H.G. Nr 1022/2002	Regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata , sanatatea ,securitatea muncii si protectia mediului
SR EN ISO/CEI 17050/2005/1.2.	Evaluarea conformitatii. Declaratia de conformitate data de furnizor
Legea 449/12-11-2003	Vanzarea produselor si garantiile asociate acestora

SWING TRADE SRL
Director General

Hegyi Sandor



DECLARATION

TO WHOM IT MAY CONCERN

SUBJECT: EN 13241-1 COMPOSITION OF TECSEDO®SANDWICH PANELS:

We hereby declare that panels

TECSEDO®BASE - TECSEDO®SAFE

produced at San Vittore (Swiss) plant by TECSEDO S.A.,

are composed of the following raw materials:

- galvanized, polyester prepainted, steel or aluminium sheets
- internal longitudinal steel plates for hinge fixing
- polyurethane CFC& HCFC-free foam
- lateral scotch tape and rubber gasket
- adhesive polythene films (to be removed)

Present declaration is required for the evaluation on dangerous substances according to EN 13241-1.

TPC/E 01/05
San Vittore, 13.01.2015

Fețele de metal sunt tratate împotriva coroziunii, panourile sunt producție elvețiană – Tecsedo

**TECSEDO® SAFE & BASE panels, thickness 40 mm
LOAD TABLES according to EN 13241-1**

WINDLOAD RESISTANCE	
Type	Value
Class 1	300 Pa
Class 2	450 Pa
Class 3	700 Pa
Class 4	1000 Pa
Class 5	> 1000 Pa

		SPAN (m)							
		Up to 3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	6.5
POSITIVE	CLASS	5	5	3	3	2	1	1	1
NEGATIVE		5	4	2	2	1	1	-	-

N.B.

Positive/Negative classes are with positive wind pressure applied to the outside/inside of the door.
Values concern panels with internal reinforcements.
In order to increase the class corresponding to its referring span, Bracing bars have to be fastened to all the panels.

NOTE:

When panels are simply leaned on transversal bearings, for a load of 100kg/m² and deflection ≤ 1/200 of the span, the corresponding span is 3m.

DECLARATION

TO WHOM IT MAY CONCERN

SUBJECT: SOUND-PROOFING PROPERTIES OF TECSEDO®SANDWICH PANELS:

We hereby declare that panels Types

TECSEDO®BASE - TECSEDO®SAFE

produced at San Vittore (Switzerland) plant by TECSEDO S.A.,

insulated with polyurethane foam 40 mm thick injected between two prepainted galvanized steel sheets thick have a soundproof evaluation index (ISO 717 norm)

$I_a = 25 \text{ dB}$

and

that values for R (dB) are the following:

F (Hz) =	125	250	500	1000	2000	4000
R (dB) =	14	18	22	24	24	35

SPP/E 01/15
San Vittore, 13.01.2015

Ușă de garaj secțională rezidențială

Rama și piesele sunt fabricate din oțel zincat foarte rezistent în timp,
Flexi Force-Olanda



FF Certificate 440_440S

Certificate of a Conformity-Examination

Approved testing Institution: SP Technical Research Institute of Sweden Testing institution for building product:
EN 13241-1 Industrial, commercial and garage doors and gates- Product standard-Part 1: Products without fire resistance or smoke control characteristics.
Address:
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
SP Technical Research Institute of Sweden
Bygg & Mekanik / Structural and Solid Mechanics
Box 857, SE-601 15 Borås, Sweden

Applicant/ Holder of certificate: FlexiForce Group B.V.
Hanzeweg 25
3771NG Barneveld - The Netherlands

Manufacturer: FlexiForce Group B.V.
Hanzeweg 25
3771NG Barneveld - The Netherlands

Product: Anti drop devices for doors.

Type: 440R, 440L
440SR, 440SL

Test Laboratory: SP Technical Research Institute of Sweden
Address: See above.

Number of test report: P900807-03

Testing standards: EN 12604 / EN 12605:2000
Industrial, commercial and garage doors and gates-
Mechanical aspects-Requirements/ Test methods.

Result: The anti drop system meets the requirements of the testing standards for the scope of application stated in the above mentioned test report.

Reference: This certificate remains valid as long as the anti drop device is manufactured like it was tested and the requirements of the standards for anti drop devices remains unchanged.

Date of issue: 20-05-2014

IFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

Certificate of a Conformity-Examination



Certificate No.: TorFV 6/100

Approved testing institution: TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Testing institution for the building product (system 3):
EN 13241-1:2003 Industrial, commercial and garage doors and gates – Product standard – Part 1: Products without fire resistance or smoke control characteristics
Westendstrasse 199
80686 München – Germany

Applicant / Holder of certificate: FlexiForce Group B.V.
Hanzeweg 25
3771NG Barneveld – The Netherlands

Manufacturer: FlexiForce Group B.V.
Hanzeweg 25
3771NG Barneveld – The Netherlands

Product: Anti drop device for doors

Types: 444RH, 444LH

Testing Laboratory: TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Prüflaboratorium für Produkte der Fördertechnik
Prüfbereich Maschinen der Fördertechnik
Gottlieb-Daimler-Straße 7
70794 Filderstadt – Germany

Date and number of test report: 2014-05-08
TorFV 4/048-6/100 2006-04-20
815930-6/100

Testing standards: EN 12604:2000 Industrial, commercial and garage doors and gates – Mechanical aspects – Requirements
EN 12605:2000 Industrial, commercial and garage doors and gates – Mechanical aspects – Test methods

Result: The anti drop device meets the requirements of the testing standards for the scope of application stated in the above mentioned test report (Nr. 815930-6/100 of 2006-04-20)

Reference: This certificate remains valid as long as the anti drop device is manufactured like it was tested and the requirements of the testing standards for anti drop devices remain unchanged.

Revision: 1

Date of translation: 2014-05-08

Testing institution – Identification number: 0036

Thoralf Mührl
Thoralf Mührl



Ușă de garaj secțională rezidențială

2. Denumirea produsului și caracteristici

Ușa secțională rezidențială	Marca Eurosandoor ®
Variante de șină	Normal Lift - șină normală si Low Headroof – șină joasă
Greutatea maximă a ușii	500 kg
În funcție de dimensiunea aleasă	lățime 6000 mm ; înălțime 3000 mm
Dimensiunea golului finit	
Producător panouri (marca de panouri)	Tecsedo – Elveția
Feroneria Flexi –Force	2” șine de rulare , role 2” șine verticale cheder lateral cheder superior
Sistem automatizare	Motoare NICE sau Motor “Eurosandoor”
Sistem de ridicare	Arcuri torsionale până la 25.000 cicluri
Sistem antirupere cablu	2” model
Sistem de siguranță	Fotocelule, la alegere Protecție contra rupere arc, la alegere Protecție contra rupere cablu bowden, la alegere
Certificat	CE numărul 0402 -- CPD -- 49 16 46
Garanție	2 ani cu respectarea condițiilor de utilizare a produsului

3. INSTRUȚIUNI DE UTILIZARE A UȘII SECȚIONALE REZIDENȚIALE CU ACȚIONARE MANUALĂ SAU ELECTRICĂ

ATENȚIE! : folosirea sau întreținerea defectuoasă a acestei uși poate să cauzeze accidente!!! Respectați instrucțiunile de mai jos:

Îndepărtați-vă de ușă când aceasta este în mișcare întrucât fiind un obiect greu, poate să cauzeze accidente! Din motive de precauție este interzisă acționarea ușii de către copii.
Nu atingeți panourile, șinele și piesele ușii în timp ce aceasta este în mișcare.

PRINCIPIUL DE FUNCȚIONARE:

Șinele de ghidaj se găsesc în cele două laturi ale panoului ușii. Deasupra panoului, respectiv după șinele orizontale, sunt arborele de acționare cu arcurile de torsiune, tamburii și sistemul de protecție a arcurilor. Panourile ușii sunt acționate de cablurile de oțel, care se înfășoară în jurul tamburilor în momentul deschiderii. Arcurile de torsiune permit oprirea ușii în orice poziție, acestea fiind în starea cea mai tensionată atunci când ușa este deschisă.

DESCHIDEREA ȘI ÎNCHIDEREA UȘII DEPINDE DE SISTEMUL DE ACȚIONARE :

Acționarea ușii se face prin: telecomandă; selector cu cheie; cartele magnetice, selector digital cu cifru sau sistem GSM.

Acest principiu constă în acționarea arborelui ușii cu ajutorul motorului electric.

Cablurile de oțel se vor înfășura sau desfășura, iar panourile ușii se vor ridica sau vor coborî în funcție de comandă. Utilizarea se va face strict de la: transmițător (telecomandă) sau oricare din accesoriile existente în dotarea ușii pentru realizarea operațiunii de deschidere/închidere.

În momentul utilizării ușii secționale rezidențiale prin acționarea de la distanță cu ajutorul telecomenzii, vă rugăm să îndepărtați orice persoană, respectiv obiect/obstacol din zona de culisare a ușii și din apropierea ghidajelor.

Deschiderea ușii cu ajutorul transmițătorului (telecomenzii) se realizează astfel:

Pentru deschiderea ușii țineți butonul apăsat timp de 2 secunde. Aceeași operațiune se realizează și pentru închiderea ușii sau pentru oprirea acesteia la un anumit nivel.

NU ACȚIONAȚI UȘA CU TELECOMANDĂ FĂRĂ VIZUALIZAREA ACESTEIA, PENTRU A EVITA ORICE FEL DE ACCIDENTĂRI!

IMPORTANT! Închizătorul interior al ușii trebuie să fie întotdeauna deschis în momentul acționării electrice a acesteia. În cazul în care ușa are în dotare fotocelule de protecție, trebuie îndepărtat orice obstacol din raza de acțiune a acestora pentru a evita **CĂDEREA CABLULUI DE PE TAMBUR**. Dacă la o constatare ulterioară rezultă că ușa a fost folosită necorespunzător, operația de punere a cablului pe tambur **nu este acoperită de situațiile prevăzute de garanție**.

ÎN CAZ DE PANĂ DE CURENT: Contra cost, automatizării i se poate adăuga un DEBLOCATOR PRO dotat cu cheie, instrument cu ajutorul căruia ușa va putea fi acționată manual.

Măsurile de siguranță, protecție și întreținere la utilizarea ușii secționale:

Nu încercați montarea cablului, a tamburilor, a arcurilor torsionale sau a altor piese ale ușii. Aceste operațiuni trebuie efectuate doar de către persoane specializate.

ESTE INTERZISĂ: Sprijinirea oricărui tip de obiecte de oricare dintre piesele ușii (panou, balamale, șine, etc.,) .

PROTECȚII: Siguranța împotriva ruperii arcului (achiziționarea este opțională, dar recomandată) va acționa blocând arborele și tamburul pentru ca ușa să nu coboare și astfel se evită posibile daune materiale sau vătămări corporale.

ELIMINAREA BLOCĂRII SISTEMULUI DE SIGURANȚĂ SĂ FIE EFECTUATĂ DE PERSONAL DE SPECIALITATE. NU ÎNCERCAȚI DESCHIDEREA SAU ÎNCHIDEREA UȘII, DACĂ ARCUL SAU CABLUL ACESTEIA ESTE RUPT.

Lucrările de întreținere și verificările simple, care pot fi efectuate chiar și de Dvs. : Verificarea tuturor șuruburilor și piulițelor în panoul ușii și, la nevoie, strângerea lor. Ungerea balamalelor, a rulmenților și rolor (cu WD40).

Verificarea rolor: Axul unei role trebuie să se rotească ușor, când ușa este în poziție închisă.

Reglați rolele, dacă este cazul.

Verificarea cablului. În cazul deteriorării sau slăbirii cablului luați legătura cu societatea de întreținere. Curățiți șinele, iar în caz de nevoie verificați echilibrul ușii.

În cazul unei comenzi electrice deconectați motorul. La deschiderea de cca. 1 m a ușii, ușa trebuie să fie încă suspendată. Dacă nu, luați legătura cu societatea de întreținere. Verificați sistematic reglarea întrerupătorului. Vezi instrucțiunile de exploatare ale motorului.

Verificați și curățați cauciucul inferior și superior, precum și garnitura de etanșare laterală.

Păstrați curat și fără obstacol locul de deschidere/închidere a ușii.

Curățarea panourilor și a sticlei acrilice sau a plexidului ușii (în cazul în care există în dotare)

Suprafața exterioară. Spălați ușor suprafața ușii cu apă și săpun neutru, de exemplu săpun de mașină, apoi clătiți foarte bine panourile. Nu folosiți niciodată un spălător electric cu presiune! Evitați curățătorii abrazivi și detergenții puternici!

Porțiunile din cauciuc: Pentru porțiunile din cauciuc folosiți un curățător pentru vinyl. Clătiți foarte bine cu apă. Nu folosiți pentru cauciuc un lubrifiant pe bază de petrol pentru a nu afecta elasticitatea cauciucului. Puteți unge cauciucul cu un ulei de motor pentru a-i oferi o strălucire suplimentară. Cauciucul trebuie să rămână flexibil pentru a forma o barieră eficientă împotriva pericolelor.

Șinele de ghidaj, balamalele, rolele și arcurile de torsiune: Ungeți rolele și balamalele cu un ulei de motor (exemplu : 10W30) sau cu spray lubrifiant cu silicon. Folosiți ulei de motor pentru șinele de ghidaj, în special pentru curbura lor. Arcurile necesită același tratament. Aplicați pe ele ulei de motor și apoi îndepărtați excesul

Suprafața interioară. Uleiul și lubrifiantul nu trebuie să fie îndepărtate de la elementele în mișcare.

Elementele electrice nu trebuie să intre în contact cu umiditatea. Spațiile să nu fie în condiții de umiditate, deoarece ar putea cauza coroziune ușii.

Curățarea sticlei acrilice sau plexid. Sticla sau plexidul geamurilor pot fi curățate cu apă și săpun. Curățarea uscată afectează acest tip de sticlă! Profilul de aluminiu trebuie să fie curățat cu substanțe speciale pentru acesta.

Automatizarea nu necesită lubrifiere.

TOATE PROBLEMELE ȘI INFORMAȚIILE NETRATATE SUFICIENT ÎN INSTRUCȚIUNILE PREZENTE, POT FI CLARIFICATE CU FURNIZORUL. CU OCAZIA FOLOSIRII ACESTEI UȘI FIȚI CÂT SE POATE DE PRUDENT. MONTAREA ȘI DEMONTAREA UȘII SECȚIONALE SĂ FIE ÎNCREDINȚATĂ UNUI PERSONAL CALIFICAT! DEMONTAREA ANUMITOR ELEMENTE POATE FI EXTREM DE PERICULOASĂ DIN CAUZA TAMBURULUI ȘI A ARCLUI CU TORSIUNE, CARE SUNT SUPUSE UNOR TENSIUNI FOARTE MARI! ACESTE OPERAȚIUNI SĂ FIE EFECTUATE ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LOCALE DE PROTECȚIE A MEDIULUI.


DEFECȚIUNI CARE NU REPREZINTĂ LUCRĂRI GARANȚIALE :

1. LOVIREA PANOURILOR ȘI A ANSAMBLULUI DE UȘĂ CU UN AUTOTURISM , MOTOSTIVUITOR SAU ORICE ALT OBIECT CONTONDENT CARE PROVOACĂ DETERIORĂRI CE NECESITĂ SCHIMBAREA ÎN ÎNTREGIME A PANOULUI.
2. ÎNTRERUPEREA ÎN ORICE FEL A RAZEI DE ACȚIUNE A FOTOCELULELOR (ZĂPADĂ, PRAF , PLASĂ) -**doar în cazul ușii care are în dotare sistem de deschidere automatizată!**
3. DESCĂRCAREA BATERIEI DE LA TELECOMANDĂ (ACEASTA POATE FI ÎNLOCUITĂ SUB ÎNDRUMAREA SPECIALIZATĂ A FURNIZORULUI) -**doar în cazul ușii care are în dotare sistem de deschidere automatizată!**
4. FORȚAREA LA DESCHIDERE A UȘII FĂRĂ CA ȘI CLIENTUL SĂ SE ASIGURE CĂ NU ESTE BLOCATĂ PE INTERIOR SAU PE EXTERIOR , CEEA CE POATE DUCE LA SUPRAÎNCĂRCAREA BAZEI DE COMANDĂ A AUTOMATIZĂRII-**doar în cazul ușii care are în dotare sistem de deschidere automatizată!**
5. FUNCȚIONAREA NECORESPUNZĂTOARE A SISTEMELOR DE AUTOMATIZARE CARE POATE SĂ APARĂ DIN CAUZA OSCILAȚIILOR DE ENERGIE ELECTRICĂ (SUPRAÎNCĂRCAREA SAU SUBÎNCĂRCAREA REȚELEI DE ENERGIE ELECTRICĂ)- **doar în cazul ușii care are în dotare sistem de deschidere automatizată!**


PENTRU TOATE ACESTE SITUAȚII DEPLASAREA ȘI REMEDIEREA LOR SE VA FACE CONTRA COST DE CĂTRE SWING TRADE CONFORM DEVIZULUI INTOCMIT DUPĂ EFECTUAREA CONSTATĂRII.

4. Caracteristici constructive, fizico-mecanice a produsului:



Ușa de garaj secțională, are panouri de oțel zincat cu pereți dubli, cu grosimea de 40mm, izolată cu spumă poliuretană;

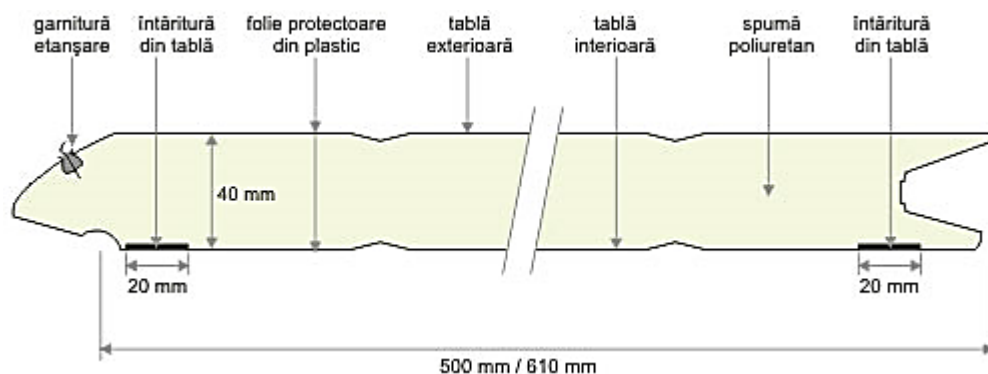

Fețele de metal sunt tratate împotriva coroziunii

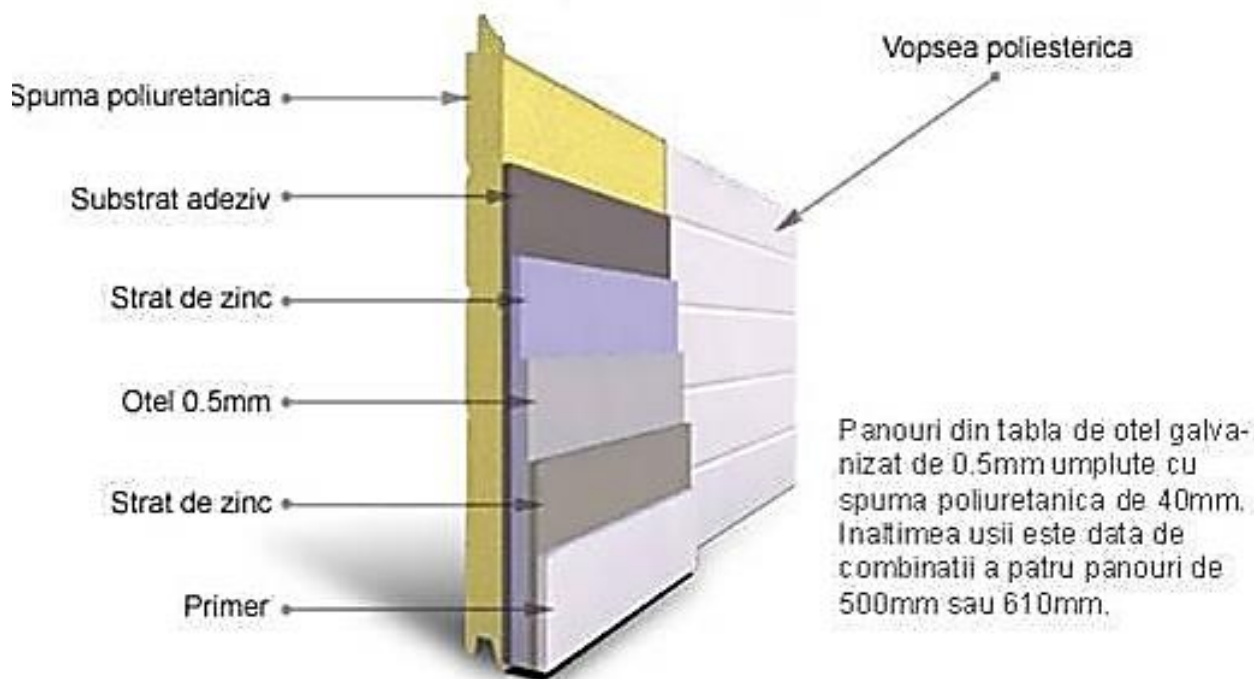

Arcurile în spate,
Buiandrug minim la intrare min. 120 mm – varianta automatizată
și min. 70 mm – varianta manuală

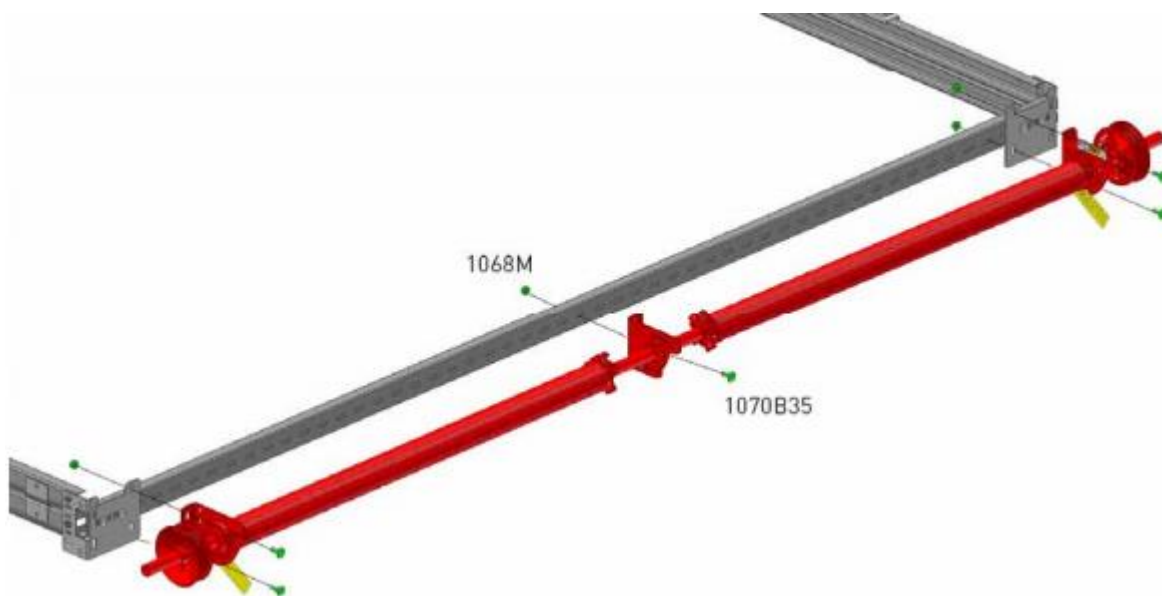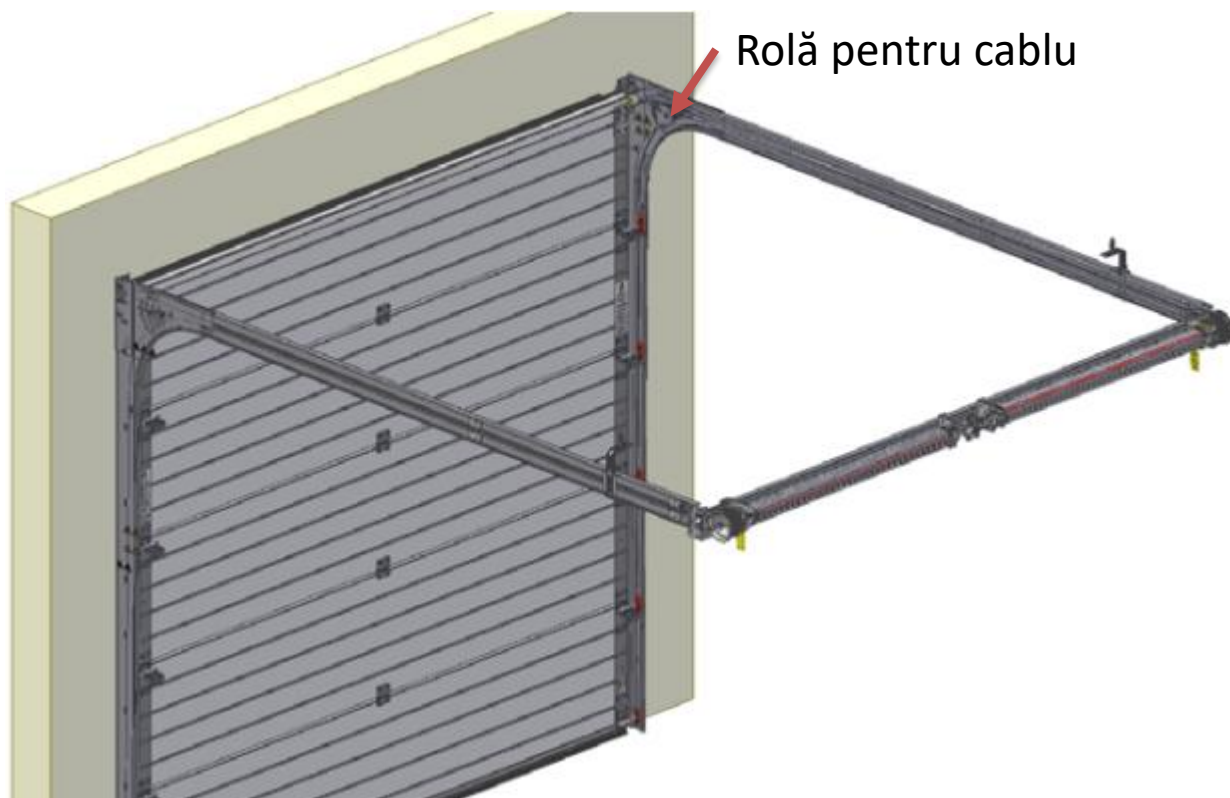

Axul, tamburul și arcurile cu protecția contra ruperii arcului vin montate în spatele uși.

ACCESORII –

Ușă de garaj secțională rezidențială


Rama și piesele sunt fabricate din oțel zincat foarte rezistent în timp

Șină orizontală



Tambur din aluminiu, arcuri torsionale galvanizate, ax galvanizat

Tambur

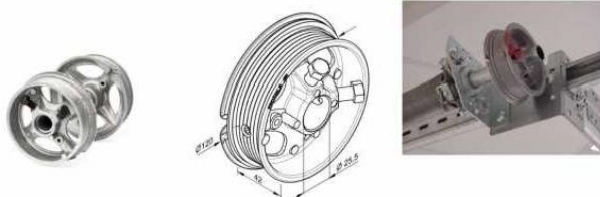


Ax rezidențial



Închizător panou




Profil aluminiu

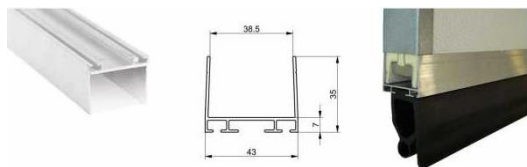


Balama inferioară




Balama intermediară

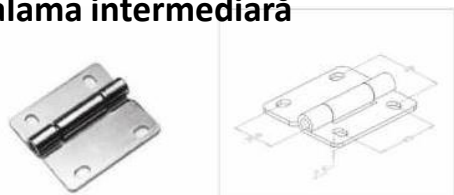


Balama laterală

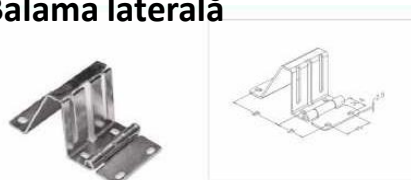


Rolă

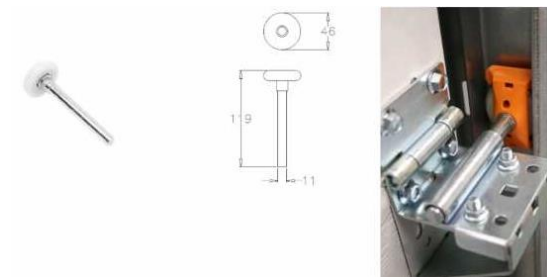

Inel distanțier

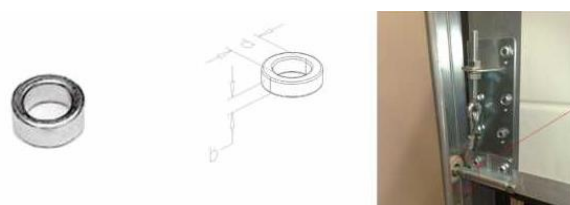


Inel fixare

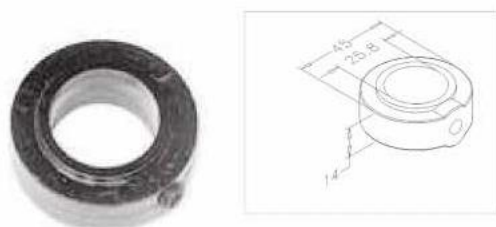


Opritor




Set dop arc

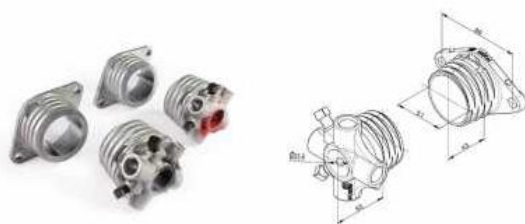

Suport cheder superior

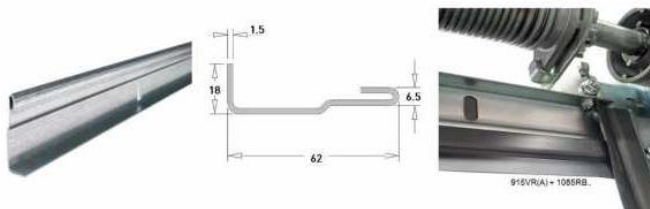


Suport ax lateral

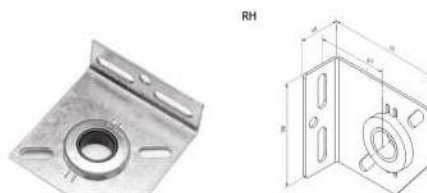


Închiderea ermetică este asigurată de cele patru chedere: două montate lateral , unul superior și unul inferior


Cheder inferior

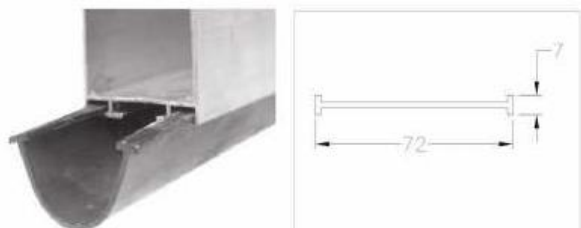

Cheder superior

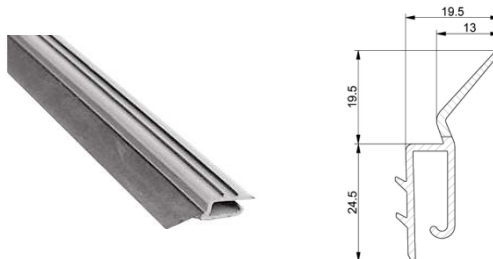


Balamale, șuruburi, role cu rulmenți galvanizate

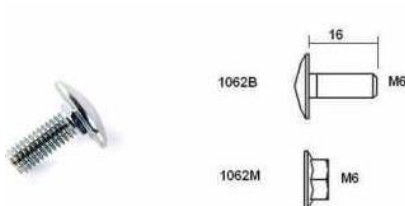

Mâner



Cornier de montaj

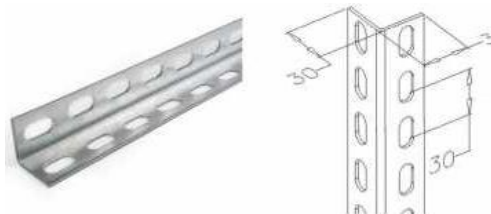

5. Desen tehnic:

