



EurosanDOOR®
PORȚI

PORȚI

Fișă tehnică nr.11
Poartă batantă
EurosanDOOR

1. Informații despre producători:



S.C. SWING TRADE S.R.L.

Sediu social: **Sovata, str. Principală, nr. 72-74, județul Mureș**

C.U.I. **RO 9866443** Nr.Reg.Com.: **J 26/690/1997**

Capital social: 460,200 lei

DECLARAȚIA PRODUCĂTORULUI Nr. 107

Producătorul: **S.C. SWING TRADE S.R.L.**

Sovata, str. Principală, nr:72-74

RO – 545500 , Jud. Mureș

Declară pe propria răspundere că produsele:
POARTĂ BATANTĂ **Eurosandoor®**

Pentru care această declarație face referire, sunt în deplină concordanță cu directivele UE și cu următoarele standarde :

DIN EN 13241-1:2003+A1:2011, privind fabricarea porților

UNI EN 1263 5, privind uși și porți - Instalare și utilizare

DIN EN 12604:2000, DIN EN 12605:2000, privind securitatea exploatării porților

DIN EN 12453:2000-11 privind securitatea exploatării porților de acces acționate

electric

DIN EN 60204:1998-11 privind securitatea exploatării echipamentelor electrice

Declarația noastră este susținută de rezultatul testelor efectuate de către **SP Technical Research Institute of Sweden Certification** în baza raportului **0402—CPD—491646** din data de 26-10-2009. Rezultatul testului arată ca produsele mai sus menționate sunt în concordanță cu cerințele standardului armonizat EN 13241-1:2003.

Declarația noastră este susținută de rezultatul testelor efectuate de către **COMBI ARIALDO** în baza raportului CERTIFICATULUI CU NUMARUL **420.050.V** din data de 31-05-2010. Rezultatul testului arată ca produsele mai sus menționate sunt în concordanță cu cerințele standardului armonizat EN 13241-1:2003.

Hegyí Sándor
Consiliul de administrație

01-01-2026



DECLARATIE DE CONFORMITATE

Firma **SWING TRADE SRL** , cu sediul in Sovata, str. Principala, nr. 72-74, Jud. Mures,
tel/fax: 0265-570320, numar de inmatriculare la Registrul Comertului J 26-690- 1997

declaram pe propria raspundere , conform prevederilor art. 5 din Hotararea Guvernului
nr.1.022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea,
securitatea muncii si protectia mediului, ca produsele si serviciile noastre nu pun in pericol
viata, sanatatea , securitatea muncii si nu produc impact negativ asupra mediului si sunt in



conformitate cu

2006/42/CE

SI

SR EN 13241-1:2003+A1:2011
EN 16034

Prezenta Declaratie de Conformitate este elaborata in conformitate cu cerintele

urmatoarelor normative pentru poartă batantă Eurosandoor

DOCUMENT	TITLU
OG 21/21-08-1992	Protectia Consumatorului
Legea 608/2001	Evaluarea conformitatii produselor
H.G. Nr. 622 / 21-04-2004	Stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii
OUG nr 200 /9-11-2000	Clasificarea , etichetarea,si ambalarea substantelor si preparatelor chimice
H.G. Nr 1022/2002	Regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata , sanatatea ,securitatea muncii si protectia mediului
SR EN ISO/CEI 17050/2005/1.2.	Evaluarea conformitatii. Declaratia de conformitate data de furnizor
Legea 449/12-11-2003	Vanzarea produselor si garantiile asociate acestora

SWING TRADE SRL
Director General

Hegyi Sandor




01/01/2026



S.C. SWING TRADE S.R.L.
J 26/690/1997 , CUI: RO 9866443
Sediul: SOVATA, Str. Principala 72-74, jud. MS
Tel./Fax: 0265/ 570.320
BCR Sovata RO35 RNCB 0192 0154 5619 0001
www.eurosandoor.ro, www.swingtrademarketing.ro
e-mail: swingtrade2003@yahoo.com

DECLARATIE DE CONFORMITATE



Societatea comerciala SWING TRADE SRL, cu sediul in Sovata, str. Principala, nr. 72-74, Jud. Mures, tel/fax: 0265/570-320, numar de inmatriculare la Registrul Comertului J 26/690/1997, CIF: RO 9866443, declaram pe propria raspundere conform prevederilor art. 5 din Hotararea Guvernului nr.1.022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca produsele si serviciile noastre nu pun in pericol viata, sanatatea , securitatea muncii, si nu produc impact negativ asupra mediului.

ACCESORIILE PENTRU PORȚI ȘI FERONERIE, sunt conform cu: Standardele Sistemului de Management al Calității care îndeplinește cerințele următorului standard: ISO 9001:2000

Prezenta Declaratie de Conformitate este elaborată în conformitate cu cerințele următoarelor normative:

DOCUMENT	TITLU
OG 21/21-08-1992	Protectia Consumatorului
Legea 608/2001	Evaluarea conformitatii produselor
H.G. Nr. 622 / 21-04-2004	Stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii
H.G. Nr 1022/2002	Regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata , sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului
CERTIFICATO N. 12479/05/S	Evaluarea conformitatii. Declaratia de conformitate data de furnizor
Legea 449/12-11-2003	Vanzarea produselor si garantiile asociate acestora



S.C. SWING TRADE S.R.L.
General

Director
Hegyi Sandor

Piesele metalice sunt de producție italiană – Combi Arialdo



ISTITUTO PER LA TUTELA DEI PRODUTTORI ITALIANI

Made in Italy 100% Certificate

REGISTRAZIONE N° IT01.IT/420.050.V

SI ATTESTA CHE
This is to certify that

COMBI ARIALDO

E' UN MARCHIO CERTIFICATO AVENTE I REQUISITI DEL
SISTEMA IT01 - 100% QUALITA' ORIGINALE ITALIANA
acts according to system IT01 - 100% Original Italian Quality

QUESTA CERTIFICAZIONE E' INOLTRE VALIDA PER IL SEGUENTE CAMPO APPLICATIVO:
This certificate is also valid for the following product or service range:

ACCESSORI METALLICI
Metallic Accessories

DITTA PRODUTTRICE E DISTRIBUZIONE
Manufacturer and distribution Company

COMBI ARIALDO SNC
Via degli Artigiani 11 - 23811 Ballabio (LC)

SISTEMA IT01 - 100% QUALITA' ORIGINALE ITALIANA
The certified Company:

QUESTI PRODOTTI SONO:
These products are:

- A - FABBRICATI INTERAMENTE IN ITALIA
Entirely Made in Italy
- B - REALIZZATI CON SEMILAVORATI ITALIANI
Made with Italian components
- C - COSTRUITI CON MATERIALI NATURALI
DI QUALITA' E DI PRIMA SCELTA
Made with natural top quality materials

- D - REALIZZATI CON DISEGNI E PROGETTAZIONE
ESCLUSIVI DELL'AZIENDA
Made according to the Company's exclusive styles and designs
- E - COSTRUITI ADOTTANDO LE LAVORAZIONI
ARTIGIANALI, TRADIZIONALI TIPICHE ITALIANE
Made according to the typical Italian craftsmanship and tradition

Organismo Asseverante:
Supporting unit:
PROMINDUSTRIA SPA



Stamp / Trade Mark
Timbro dell'Istituto

WALTER MARTINI
President

NAZZARENO VITA
Director

MILANO, 30/06/2012

LA VALIDITA' DEL PRESENTE CERTIFICATO MADE IN ITALY E' SUBORDINATA AL RIESAME COMPLETO DEL SISTEMA CON PERIODICITA' ANNUALE
The validity of this Made in Italy Certificate is subjected to a periodical complete annual inspection

2. Denumirea produsului și caracteristici



FIȘĂ TEHNICĂ Poartă batantă Eurosandoor®

Poartă batantă:	Marca Eurosandoor ®
Dimensiune (min.):	Lățime 3000 mm x înălțime 1500 mm
Dimensiune (max.):	Lățime 8000 mm x înălțime 2250 mm
Greutatea maximă a porții: (în funcție de dimensiunea aleasă)	500 kg
Producător panouri: (marca de panouri)	Tecsedo –Elveția
Alte învelișuri:	Tablă cutată, plasă, panouri sandwich, scândură, aluminiu, tip jaluzele, WPC (lemn compozit), tablă tăiată cu CNC
Producător feronerie: (marca de feronerie)	Combi Arialdo – Italia
Feroneria și accesorii Combi Arialdo:	Balamale, mâner, zăvor, capac
Țeava rectangulară folosită la cadru:	40x40 mm, 60x40 mm, 60x60 mm, 80x60 mm,
Țeava rectangulară pentru bare verticale:	20x20 mm, 25x25 mm, 30x30 mm, 40x40 mm,
Țeava rectangulară pentru bare orizontale:	40x20 mm, 60x20 mm,
Stâlpurile folosite la poartă:	60x60 mm, 80x80 mm, 100x100 mm
Distanța între bare din țeavă:	4-10 cm
Distanța între scânduri:	10-11 cm
Sistem de deschidere	Utilizare cu sistem de automatizare sau manual
Sistem de siguranță	Poarta se poate dota cu fotocelule și cu lumină de avertizare
Garanție:	2 ani cu respectarea condițiilor de utilizare a produsului

Tip de înveliș



scândură (orizontală / verticală)



țeavă rectangulară (orizontală / verticală)




panouri – culorile: alb, maro, gri, antracit, roșu, albastru, stejar auriu, mahon, wenge, nuc, antracit sandgrain (opțional se poate vopsi la orice culoare)



plasă tip heras



tablă cutată



aluminiu (orizontală / verticală)

WPC - lemn compozit (orizontală / verticală)

Vopsire (din gama RAL)

prin pulverizare sau în câmp electrostatic

Grunduire


da

Zincare


la cerere

3. Desen tehnic:

Poartă batantă cu 2 aripi:

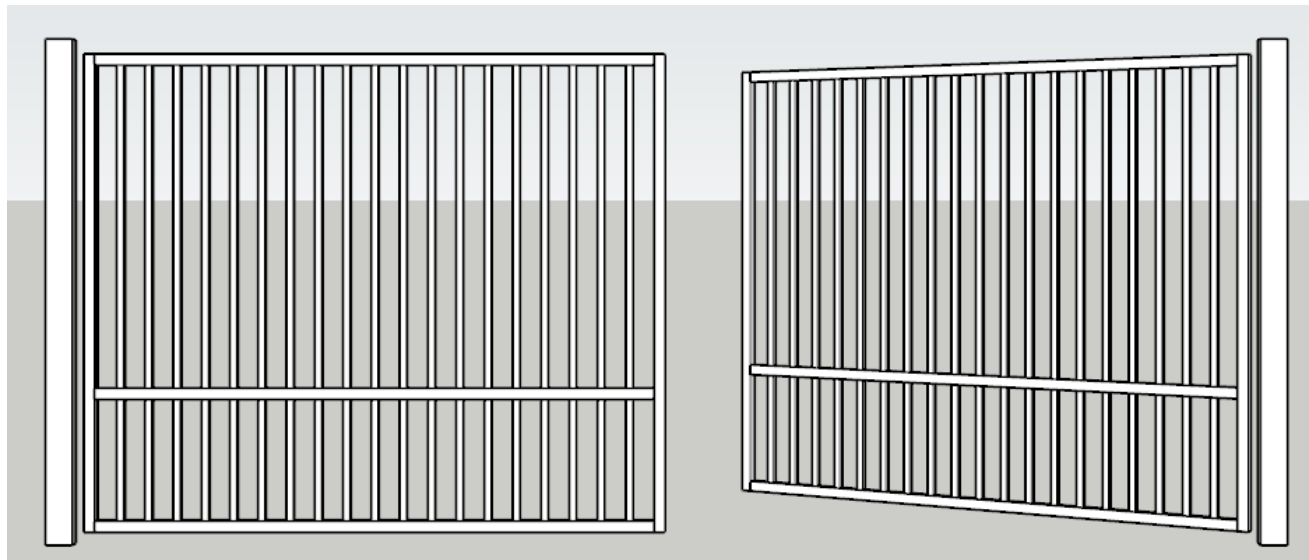

Poartă batantă cu o aripă:

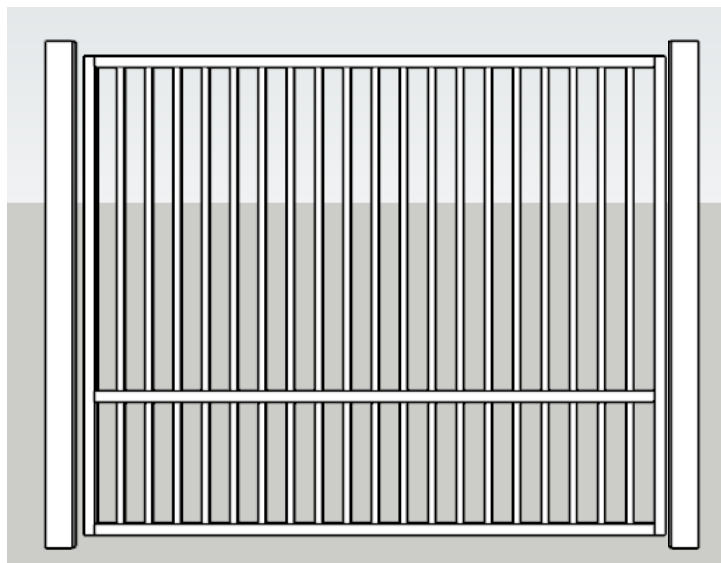

4. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE A PORȚII BATANTE CU ACȚIONARE ELECTRICĂ:



ATENȚIE! INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ LEGATE DE POARTĂ:
folosirea sau întreținerea defectuoasă a acestei porți poate să cauzeze accidente grave !!! !

Respectați instrucțiunile de mai jos:

Îndepărtați-vă de poarta în mișcare. Poarta în mișcare este un obiect greu, și poate să cauzeze accidente grave!

Copiii să nu fie lăsați la comanda porților!

Urmărirea deschiderii sau a închiderii porților este importantă, când folosiți acționarea la distanță.

Nu atingeți cadrul, învelișul, automatizarea sau alte părți ale porții în timpul de deschidere-închidere al acesteia.

PRINCIPIUL DE FUNCȚIONARE:

Aceste porți au deschidere spre poziția perpendiculară cu gardul sau zidul ce se află în continuarea lor și sunt perfecte pentru o curte care nu dispune de suficient spațiu în părțile laterale ale porții.

Învelișul porții poate să fie din mai multe materiale, țevă rectangulară, plasă sudată, tablă cutată, lemn, elemente de fier forjat, panou tip sandwich, plexiglass sau altele, toate fiind montate într-un cadru solid din țevă rectangulară care formează efectiv cadrul porții.

Poarta batantă se poate utiliza atât manual cât și cu sistem de automatizare.

În varianta manuală manevrarea porții se va face de la mânerul cu care aceasta este dotată, fiind ușor de manevrat.

În varianta automatizată, poarta se va deschide cu ajutorul brațelor de motor montate pe foile porții.

DESCHIDEREA ȘI ÎNCHIDEREA PORȚII DEPINDE DE SISTEMUL DE ACȚIONARE CU CARE ACEASTA ESTE DOTATĂ!

Posibilitatea de deschidere-închidere prin:

acționare la telecomandă (se apasă butonul pe care este programată automatizarea) ;
de la **selector cu cheie**,
de la **cartele magnetice**,
sau cu ajutorul **selectorului digital cu cifru**.

Acest principiu constă în acționarea motoreductorului automatizării care pune poarta în funcțiune. Utilizarea se va face strict de la: butonul de comandă, transmitător(telecomandă) sau oricare din accesoriile existente în dotarea porții pentru realizarea operațiunii de deschidere-închidere.

Utilizarea porții care prezintă în dotare motorul electric cu posibilitatea de deschidere din telecomandă de la distanță, se va realiza cu **atenție mărită** asupra mișcării acesteia atât la deschidere cât și la închidere, încât nici o persoană, respectiv obiect/obstacol să nu fie în zona de deschiderea porții și în apropierea acesteia.

Deschiderea, închiderea, oprirea și deconectarea porții cu ajutorul transmițătorului (telecomenzii) se realizează astfel:

- ☐ Se apasă butonul de pe transmițătorul (telecomandă) din dotare timp de 2 secunde, nu mai mult, iar poarta începe să se deschidă.
- ☐ Pentru realizarea operațiunii inverse, de **închidere a porții**, se apasă pe același buton timp de câteva secunde.
- ☐ Pentru a **opri poarta** aflată în mișcare la un anumit nivel se apasă pe același buton timp de câteva secunde, apoi reapăsați butonul pentru că poarta să se deplaseze în direcția opusă, înaintea opririi definitive.
- ☐ Deconectarea porții de sistemul de automatizare (în cazul panelor de curent) se realizează prin deschiderea clapetei de pe capacul motorului , cu cheia de deblocarea a motorului , în poziția de 90 de grade până când se aude un click. În acest moment poarta este independentă de sistemul de automatizare și manevrarea manuală a acesteia trebuie efectuată cu multă atenție . În momentul în care poarta se poate utiliza automatizată se închide clapa de pe capacul motorului cu cheia din dotare, apoi se acționează poarta lăsând-o să își realizeze cursa completă de închidere și deschidere pentru a-și restabili capetele de cursă .



NU ACȚIONAȚI POARTA CU TELECOMANDĂ SAU LA BUTON FĂRĂ VIZUALIZAREA ACESTEIA! CINEVA SAU CEVA POATE FI LÂNGĂ POARTĂ!

Măsurile de siguranță, protecție și întreținere la utilizarea PORȚII:

Nu încercați demontarea a sistemului de acționare. Aceste operațiuni trebuie efectuate doar de către persoane specializate.

Urmăriți mișcarea porții la închidere sau la deschidere, încât nimeni și nimic să nu fie în zona de deschiderea porții.

Modificările de greutate pot să deregleze echilibrul porții. Orice suplimentare de greutate se va face numai cu acordul producătorului .

ESTE INTERZISĂ:

- ☐ sprijinirea de obiecte grele de cadrul porții,
- ☐ creșterea sau reducerea greutății a acesteia,
- ☐ folosirea porții în alte scopuri decât pentru ce a fost concepută,
- ☐ urcarea cu picioarele pe cadrul porții.

PROTECȚII:

În general sistemele de automatizări sunt protejate de fotocelule, 2 senzori instalați la cele 2 capete ale porților , care comunică între ei printr-o rază laser. Atât timp cât raza este neîntreruptă se poate folosi sistemul de automatizare în sensul de deschidere și închidere .

Închiderea este posibilă numai dacă raza laser nu este întreruptă de un obiect. În momentul în care un obiect se interpune între cele 2 fotocelule sistemul de automatizare se oprește și, în funcție de motor, așteaptă comanda de deschidere sau poate porni singur spre a se deschide.

Închiderea porții va fi posibilă numai după ce se va îndepărta obiectul de pe raza fotocelulelor. Fotocelulele nu vor permite automatizării să funcționeze când raza e întreruptă fie de un obiect, o mașină, o persoană dar inclusiv și de un strat de zăpadă , noroi , praf care s-a depus pe aceasta. De aceea ele trebuiesc menținute în stare perfectă de curățenie și nemișcate din poziția stabilită la momentul montajului.

Lucrările de **întreținere și verificările simple**, care **pot fi efectuate chiar și de Dvs.:**

- ☐ Verificarea tuturor șuruburilor și piulițelor în cadrul porții și, dacă este cazul, strângerea lor.
- ☐ Verificarea cadrului din țevă rectangulară . În cazul deteriorării sau deformării acestuia luați legătura cu societatea de întreținere deoarece folosirea pe termen lung dăunează și sistemului de acționare.
- ☐ Sistemul de automatizare se va lega la o linie sigură de curent , independentă de alte utilaje sau produse . Clientul se va asigura ca la motorul porții să nu ajungă șocuri de curent electric care pot arde placa din baza de comandă a motorului.
Recomandăm utilizarea unui APC .
- ☐ Păstrați curat și fără obstacol locul de deschidere-închidere al porții.

Curățirea suprafeței de porți (în funcție de aceasta)

- ☐ **Suprafața exterioară.** Spălați ușor suprafața porții cu apă și săpun neutru, de exemplu săpun de mașină. La urmă clătiți foarte bine cu un furtun de grădină. Nu folosiți niciodată un spălător electric cu presiune! Evitați curățătorii abrazivi și detergenții puternici!
- ☐ **Șinele de ghidaj, rolele de ghidare.** Ungeți balamalele dacă e necesar cu un ulei de motor (exemplu :10W30) sau cu spray lubrifiant cu silicon. Nu folosiți nici un fel de lubrifiant pe baza de petrol deoarece, pe lângă lubrifiere are proprietăți degresante.
Suprafața interioară. Uleiul și lubrifiantul nu trebuie să fie îndepărtate de la elementele în mișcare. Elementele electrice nu trebuie să intre în contact cu umiditatea. Spațiile să nu fie în condiții de umiditate, deoarece ar putea cauza coroziune motorului și arderea plăcii electrice.
- ☐ **Curățirea suprafeței de poartă.** Țeava, panourile tip sandwich, tabla cutată , plasa sudată pot fi curățate cu apă și săpun. Pentru îndepărtarea impurităților folosiți o cârpă moale. Curățarea uscată afectează acest tip de suprafață ! În cazul lemnului se tratează corespunzător acestuia.
- ☐ **Automatizarea nu necesită lubrifiere.**

Toate problemele și informațiile netratate suficient în instrucțiunile prezente, pot fi clarificate cu furnizorul. Cu ocazia folosirii acestei porți fiți cât se poate de prudent. Montarea și demontarea porții să fie încredințată unui personal calificat!

DEFECȚIUNI CARE NU REPREZINTĂ LUCRĂRI GARANȚIALE :

1. FOLOSIREA NECORESPUNZĂTOARE A SISTEMULUI DE AUTOMATIZARE, PRIN FORȚAREA ACESTUIA.
2. LOVIREA PORȚII SAU A UNOR PĂRȚI DIN ANSAMBLUL ACESTEIA CU UN AUTOTURISM , MOTOSTIVUITOR SAU ALTELE CARE POT PROVOCA DETERIORĂRI CARE NECESITĂ SCHIMBĂRI ALE PRODUSULUI.
3. ACOPERIREA SAU INTERPUNEREA A UNOR LUCRURI ÎN RAZA DE ACȚIUNE A FOTOCELULELOR (ZĂPADĂ, PRAF , PLASĂ)
- **doar în cazul porții care are în dotare sistem de deschidere automatizat!**
4. DESCĂRCAREA BATERIEI DE LA TELECOMANDĂ (DACĂ NU MAI FUNCȚIONEAZĂ, CLIENTUL VA SCHIMBA BATERIA ÎNDRUMAT DE NOI)
-**doar în cazul porții care are în dotare sistem de deschidere automatizat!**
5. FORȚAREA LA DESCHIDERE A PORȚII FĂRĂ CA ȘI CLIENTUL SĂ SE ASIGURE CĂ NU ESTE BLOCATĂ PE INTERIOR SAU PE EXTERIOR , CEEA CE POATE DUCE LA SUPRAÎNCĂRCAREA BAZEI DE COMANDĂ A AUTOMATIZĂRII
- **doar în cazul porții care are în dotare sistem de deschidere automatizat!**
6. DEFECȚIUNI LA SISTEMELE DE AUTOMATIZARE CARE APAR DIN FLUX DE CURENT ELECTRIC SUPRAÎNCĂRCAT, TRĂZNET SAU ALTE FENOMENE ATÂT NATURALE CÂT ȘI SUB FORMA PRODUSELOR FURNIZATE
- **doar în cazul porții care are în dotare sistem de deschidere automatizat!**
7. ÎMPINGEREA CU FORȚĂ NECONTROLATĂ, A PORȚII CU DESCHIDERE MANUALĂ, CARE POATE PROVOCA DAUNE.
8. ACȚIONAREA SISTEMULUI DE AUTOMATIZARE FĂRĂ CA ȘI CLIENTUL SĂ SE ASIGURĂ CĂ ÎNTRE POARTA ȘI STÂLPUL DE ÎNCHIDERE NU ESTE VREUN OBSTACOL. ORICE OBSTACOL CU O ÎNĂLȚIME MAI MICĂ DECÂT NIVELUL LA CARE S-AU MONTAT FOTOCELULELE NU VA FI SESIZAT DE CĂTRE ACESTEA.



PENTRU TOATE ACESTE SITUAȚII DEPLASAREA ȘI REMEDIEREA LOR SE VA FACE CONTRA COST DE CĂTRE FIRMA SWING TRADE, CONFORM DEVIZULUI ÎNTOCMIT DUPĂ EFECTUAREA CONSTATĂRII.

4. ACCESORII :

Balamale



Închizătoare verticale și orizontale



Mânere



Opritoare



Capace de stâlp

